

Technické Údaje AQ22IC

Výkonové údaje

		B0W35*	B0W50	W10W35*	W10W50	B-5W35
Topný výkon	kW	4.38	4.17	5.81	5.52	3.33
Chladicí výkon	kW	3.47	2.94	4.88	4.21	2.43
Příkon	kW	0.97	1.28	0.98	1.36	0.95
Topný faktor	-	4.54	3.26	5.94	4.05	3.51
Provozní proud	A	4.6	6.0	4.7	6.4	4.6

Kompresor

Typ	BLDC Inverter	
Otáčky	30-100	1/s
Náplň Poe. Oleje	1.3	l
Proud LRC***	-	A
Max. prov. Proud	22	A

Výparník

Typ	Deskový nerezový	
Materiál	AISI316	
Průtok vody (W/W)	0.50	kg/s
Minimální průtok	0.44	kg/s
Průtok směsi (B/W)	0.28	kg/s
Minimální průtok	0.17	kg/s
Teplotní rozdíl	3	K
Vnitřní objem	5.1	l
Max. přetlak vody	250	kPa
Max.přetlak chladiva	4.2	MPa
Externí tlak čerpadla	3.0	m
Příkon čerpadla max.	100	W

Kondenzátor

Typ	Deskový nerezový	
Materiál	AISI316	
Průtok topné vody	0.20	kg/s
Minimální průtok	0.15	kg/s
Teplotní rozdíl	5	K
Vnitřní objem	4.1	l
Max. přetlak vody	250	kPa
Max.přetlak chladiva	4.2	MPa
Externí tlak čerpadla	3.0	m
Příkon čerpadla max.	70	W

Chladicí okruh

Chladivo	R410a	
Náplň	1.7	kg

Elektrokotel (na přání)

Topný výkon	3-4 (4,5-6) kW (bez kompresoru)
-------------	------------------------------------

Teplá voda

objem zásobníku	190 l
max. prac. přetlak	0.6 MPa

Regulace

Regulátor	pCO5
EEV	Ano
Čidlo topné vody	Ano
Čidlo výstup	Ne
Čidlo TUV	Ano
Venkovní čidlo	Ano
Ekvitermní regulace	Ano
Chladivo	2xPT

Napájení

Napětí	1x230 (3x400) V
Frekvence	50 Hz
Max. proud 1/2/3f	20/0/0 A
včetně elektrokotle	20/10/10 A

Připojení a rozměry

Topná voda, Směs	1"	"OD
Výš. x Šíř. x Hl.	185x69x65 cm	
Hmotnost	315	kg

Limitní provozní parametry

Přetlak vody max.	0.25	MPa
Přetlak chladiva	4.2	MPa
Směs min/max	-5/+20	°C
Voda min/max	20/60	°C

*B0W35, dle ČSN EN14511, při 60rps

"B0" teplota směsi 0 °C

"W35" výstupní teplota vody 35 °C


Tolerance výkonových údajů dle EN14511

** Efektivní příkon dle EN14511

*** Proud při zablokovaném rotoru

Výkonové údaje *

Technické Údaje AQ22IC

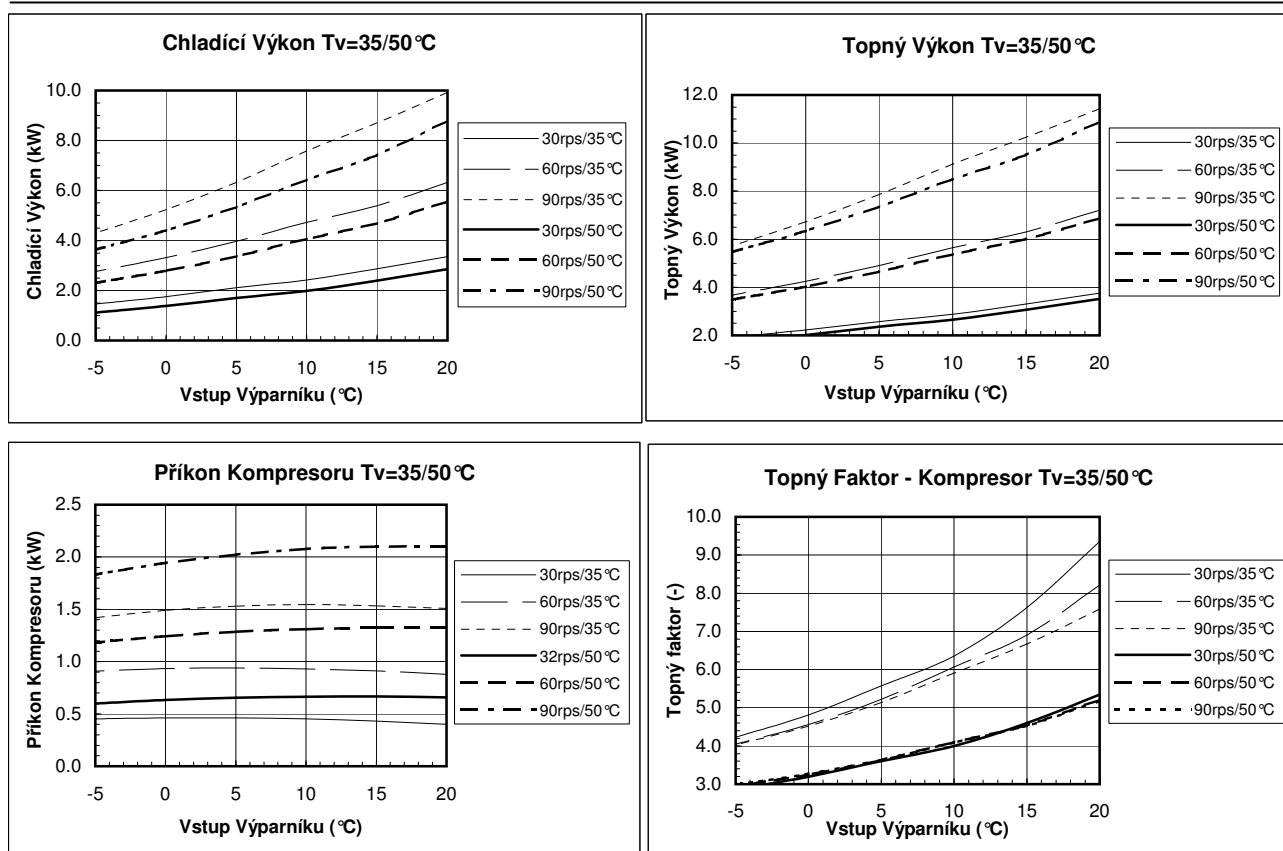


* Tolerance výkonových údajů ±10%

Rozměry, vývody

1 2 6 7 3 4

1. Voda / Směs vstup 1" OD
2. Voda / Směs výstup 1" OD
3. Topná výstup 1" OD
4. Topná vstup 1" OD
5. elektrické vývody

Tlakové ztráty jednotky Kondenzátor

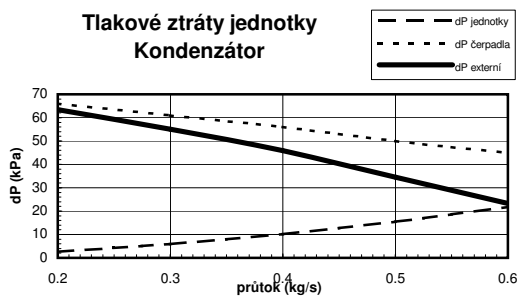

Tlakové ztráty jednotky Výparník

